

Facyl'InDCAP

DÉCAPANT PEINTURE

TOUS TYPES DE
PEINTURES

TOUS SUPPORTS


IDÉAL POUR LES
SURFACES VERTICALES

FACILE D'UTILISATION

DCAP s'adresse aux utilisateurs exigeants qui recherchent l'efficacité d'un produit tout en préservant l'utilisateur et son environnement. Il se transforme en gel (thixotropie) au contact des supports, ce qui garantit un temps de pose plus important et une efficacité accrue sur tous types de peintures.

Economique car possédant un pouvoir couvrant exceptionnel, **DCAP** est par ailleurs garanti sans NMP (N-Methyl-2-Pyrrolidone) et sans solvant chloré.

Astuce : si la couche de peinture est épaisse, vous pouvez augmenter l'efficacité de **DCAP** en rayant la surface à décaper, vous faciliterez ainsi la pénétration du produit. La chaleur augmente également son efficacité.

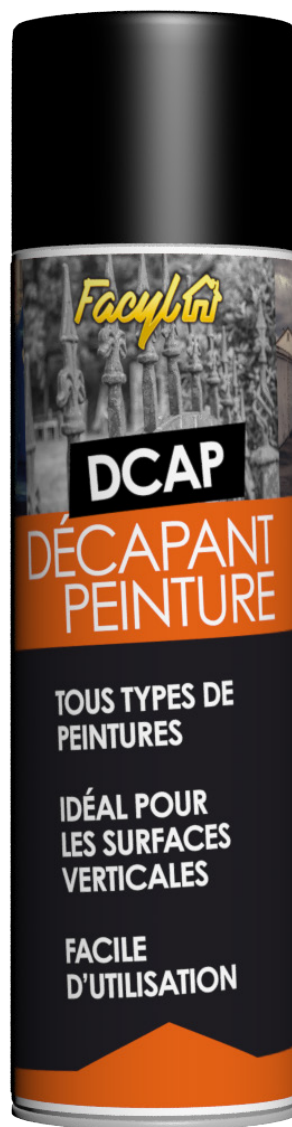


MODE D'EMPLOI :

- Tester au préalable sur une petite surface non visible,
- ▶ Pulvériser **DCAP** sur les surfaces à décaper. Le temps d'action variera de 15 minutes à 1 heure en fonction de l'épaisseur et de l'ancienneté des peintures à éliminer,
 - ▶ La peinture subit un ramollissement important sans boursoufflement ou cloquage apparents,
 - ▶ Enlever le film pratiquement gélifié à l'aide d'une spatule puis rincer à grande eau,
 - ▶ Renouveler l'opération si nécessaire.

CONTENANCE

Code article : 240001
Aérosol : Vol.brut 650ml
Vol.net 500ml
Carton 12 x 1



3 760257 181378 >

Pour toutes informations relatives à la sécurité se référer à la FDS disponible sur www.smart-kem.com ou sur simple demande.

WWW.SMART-KEM.COM



UNE QUESTION ?

05 63 27 27 10

Liste des composants: butane, acétone, isobutane, propane, aldéhyde benzoïque, xylène, silice pyrogénée synthétique amorphe, hydrocarbures C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, 2% aromatics, éthylbenzène, cires de paraffine et cires d'hydrocarbures, alcool méthylique, toluène