



Facyl®

DPHOS 101

DÉROUILLANT & PHOSPHATANT

Idéal pour la préparation des surfaces métalliques avant peinture

**ÉLIMINE TOUTES TRACES D'OXYDATION
PROTÈGE LES SURFACES CONTRE LA CORROSION
TOUTES SURFACES MÉTALLIQUES**

MODE D'EMPLOI :

- ▶ S'équiper de gants et de lunettes de protection,
- ▶ Appliquer **DPHOS 101** abondamment au pinceau ou par trempage,
- ▶ Laisser agir au moins 15 minutes,
- ▶ Laisser sécher,
- ▶ Renouveler l'opération si des traces de corrosion persistent (zones rouillées non noircies) ou en cas d'absence de traces de phosphatation (sels blancs sur la surface),
- ▶ Rincer à l'eau claire et sécher immédiatement avec un chiffon sec,
- ▶ Appliquer la peinture sans tarder,
- ▶ Si vous ne devez pas peindre les surfaces traitées, nous vous conseillons de la protéger en appliquant **VG DGRIP**.

Stocker dans un endroit hors gel.


DPHOS 101 élimine des surfaces à peindre toutes traces de rouille qui pourraient se développer sous la peinture et altérer sa tenue dans le temps (cloquage, boursouffure...). Grâce à son action phosphatante, **DPHOS 101** évite toute nouvelle oxydation améliorant considérablement la tenue de la peinture et renforçant son accroche physico-chimique. **DPHOS 101** peut également être utilisé pour dérouiller les surfaces métalliques même si vous n'envisagez pas de les peindre.

CONTENANCE

Code article : 240003
Jerrican 1L
Carton 12 x 1



3 760257 181392 >

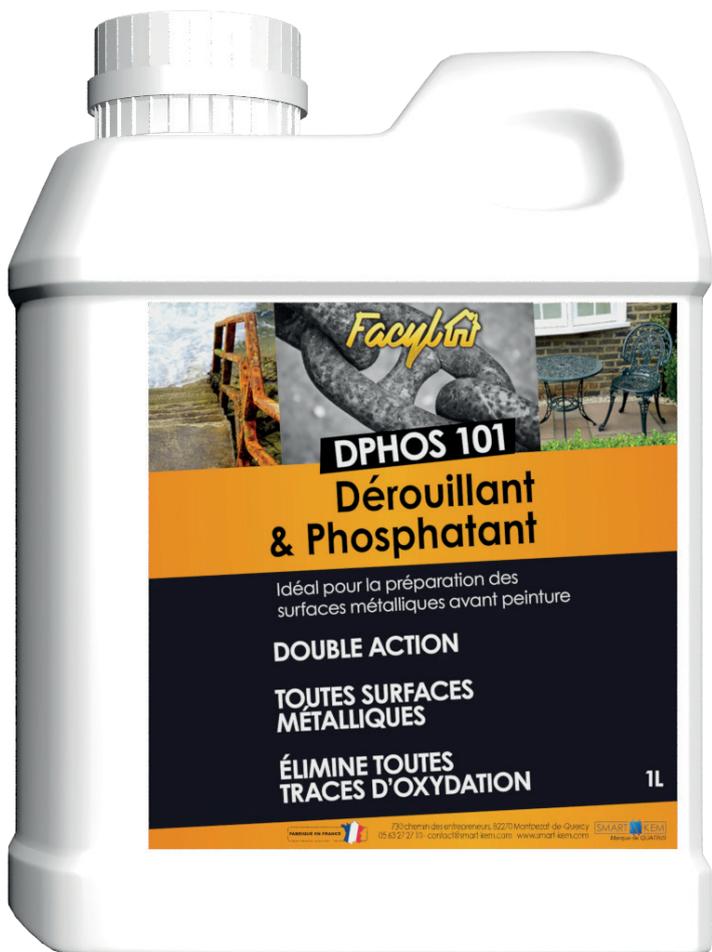

Pour toutes informations relatives à la sécurité se référer à la FDS disponible sur www.smart-kem.com ou sur simple demande.

WWW.SMART-KEM.COM



UNE QUESTION ?

05 63 27 27 10

Liste des composants: eau , acide phosphorique, dipropylène glycol, décyl glycoside, acide carboxylique